




Yes, you can.[®]

> Alegio[®]

Inovação e qualidade

Invacare[®] **Alegio[®]** destina-se a clientes que procuram funcionalidade, fiabilidade, estética e **conforto** graças à **nova versão tripartida**. O seu peso de apenas 60 kg na bipartida e 63,5 kg na tripartida facilita o transporte e arrumação (montagem e desmontagem feita por uma só pessoa). A regulação em altura eléctrica de **36 a 80 cm** garante a autonomia dos utilizadores assim como do pessoal médico.



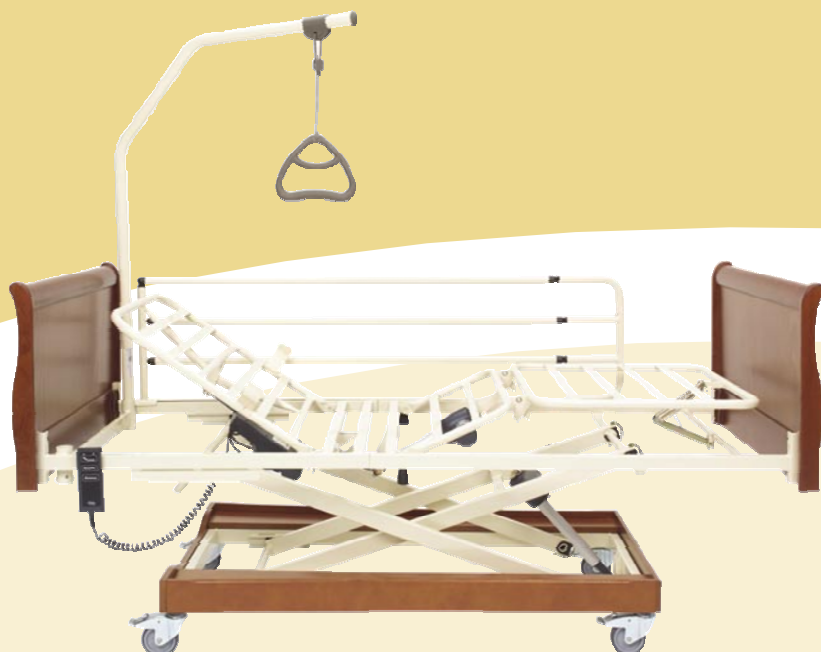

➤ **Conforto e funcionalidade**

Invacare® **Alegio**® associa conforto e funcionalidade (acesso à cama, transferências, posição baixa da cama: 36 cm, aproximadamente 53 com colchão) para o paciente e pessoal médico.

➤ **Autonomia e ergonomia**

A posição alta da cama **Alegio**® a 80 cm (aproximadamente 97 cm com colchão) permite ao pessoal médico adaptar a altura da cama à sua para prestar os cuidados.

➤ **Estética**

A cama **Alegio**® pode harmonizar-se a todos os interiores domiciliários e também institucionais graças a uma larga escolha de cabeceiras (Vibeke, Kirsty e Louis Philippe) às quais combina um rodapé em madeira cor de cerejeira e uma mesinha de cabeceira tipo Louis Philippe.

➤ **Conformidade com as normas europeias**

Conformidade com as normas NF EN 1970 e NF EN 60601-2-38, a cama **Alegio**® assegura o máximo de segurança e conforto para o utilizador.



Características e Opções



**Cabeceiras Vibeke
(Cerejeira)**




**Cabeceiras Kirsty e guardas
laterais em madeira Nina
(Cerejeira)**



**Cabeceiras Louis Philippe
(Cerejeira)**




Rodapé em madeira Alegio®



**Pendural à esquerda ou
direita (aço pintado)
com pega que permite
agarrar com as 2
mãos.**



Suporte para comando



**Guarda lateral Verso em aço
Epoxy ou cromada**



Suporte de soro



Embalagem - 100% qualidade

Características técnicas

	Largura total:	Largura do leito:	Comprimento total:	Comprimento do leito:	Leito de 2 secções:	Elevação do tronco eléctrica:	Elevação das pernas manual:
Alegio	90* / 101** cm	90 cm	210* / 214** cm	200 cm	70 - 130 cm	de 0° a 72°	de 0° à 16°
Alegio tripartida	90* / 101** cm	90 cm	210* / 214** cm	200 cm	Leito de 4 secções: 70 - 25 - 35 - 70 cm	de 0° a 72°	de 0° à 16°
	Altura min./máx.:	Altura total:	Altura solo-chassis:	4 rodas anti-estáticas Ø 100 mm com travões independentes	Cama sem acessórios:	Leito:	1/2 leito (elevação eléctrica do tronco):
Alegio	36 - 80 cm	159 - 203 cm	13,5 cm		60 kg	2 secções 31,5 kg	18,5 kg
Alegio tripartida	36 - 80 cm	159 - 203 cm	13,5 cm	4 rodas anti-estáticas Ø 100 mm com travões independentes	63,5 kg	4 secções 35 kg	18,5 kg
	1/2 leito (elevação manual das pernas):	Base e cruzeta de elevação:	Cruzeta de elevação:	Base :	Peso máximo do utilizador:		
Alegio	13 kg	28,5 kg	15 kg	13,5 kg	170 kg		
Alegio tripartida	16,5 kg	28,5 kg	15 kg	13,5 kg	170 kg		

*) com cabeceiras Vibeke
**) com cabeceiras Kirsty

Cores

Cama



Pintura epoxy bege

Cabeceiras



Cerejeira

Informação técnica

Sistema eléctrico standard
Motor de altura regulável
Motor de elevação do tronco
Motor de elevação das pernas
Alimentação
Comando

Garantia

2 anos para as partes eléctricas
2 anos para as partes mecânicas

Linak CB06 – IP 54
Linak, 24V 6000 N – IP 54
Linak, 24V 2500 N – IP 54
Linak, 24V 2500 N – IP 54
220 – 240 V
IP 66

Normas: NF EN 14971 – NF EN 1970 – NF EN 60601-2-38