Yes, you can.®

SB 750

Performance e conforto

Conforme a norma **NF medical**, a cama *Invacare*® ***SB 750*** permite ao paciente passar de uma posição deitada a uma **posição tipo « cadeirão »**, graças a um plano que eleva as pernas e descendo-as também para além do nível do leito. Esta posição dita de "cadeirão" proporciona ao paciente um conforto ideal e facilita as transferências.
A cama ***SB 750*** está disponível nas **larguras de 90 e 120cm** para assim se adaptar a todas as morfologias do paciente preservando assim o **conforto e a segurança**.

NF MEDICAL

Um conforto único

A cama *Invacare*® ***SB 750*** vem equipada de um plano de translação incorporado na parte do encosto do leito. Este movimento de recuo, minimiza o deslizamento do paciente para a cabeceira dos pés e atenua os riscos de pressão e fricção nas zonas sensíveis do osso sacro e do calcanhar. Para aumentar de maneira excepcional o conforto do paciente, esta cama oferece uma elevação das pernas concebida para descer para um aposição abaixo do nível do estrado. O comando ***Soft Control*** permite accionar as 4 funções da cama em simultâneo ou independentemente procurando que o paciente tenha um conforto e repouso extremo.

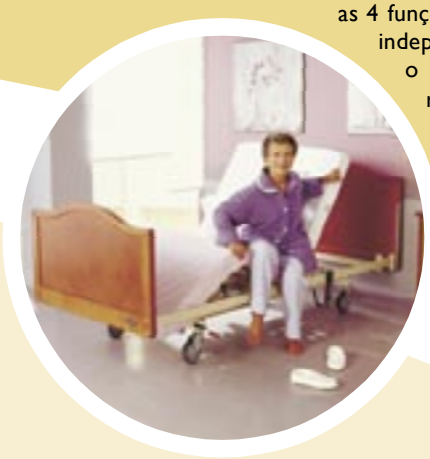

Mais autonomia durante as transferências

A posição tipo « cadeirão » conjugada com uma posição do estrado a 36cm do solo, facilita as transferências da cama para a cadeira. Esta posição de « cadeirão » ajuda o paciente durante o processo de saída da cama. O posicionamento das pernas é muito favorável para descer da cama suavemente e sem esforço.

Configurações

Disponível na largura de 120 cm (pedido especial)

Comando *Soft Control*
Comando com botões coloridos e com símbolos que o tornam num comando de fácil compreensão.

Rodas antiestacticas Rodas de 125 mm de diam., com pedal de travagem centralizada ou sistema de travões independentes.

Características técnicas

SB 750	90 cm Largura total 101 cm	200 cm Comprimento total 213 cm	36 - 83 cm Altura Total : 160 - 207 cm	4 secções 81 - 25 - 34 - 60 cm	Distância base / solo 15 cm	Ângulo do encosto : 0° - 70°	Ângulo dobra do joelho : 30°
SB 750 - 120	120 cm Largura total 131 cm	200 cm Comprimento total 213 cm	36 - 83 cm Altura Total : 160 - 207 cm	4 secções 81 - 25 - 34 - 60 cm	Distância base /solo 15 cm	Ângulo do encosto : 0° - 70°	Ângulo dobra do joelho : 30°

SB 750	17°	0° - 16°	Angulação a cima 32° Agulação abaixo 18°	SWL 185 kg	Estrado alumínio
SB 750 - 120	17°	0° - 16°	Angulação a cima 32° Agulação abaixo 18°	SWL 220 kg	Estrado em aço

Garantia: 2 anos partes eléctricas e mecânicas
Dados técnicos : Sistema eléctrico standard LINAK CB09/LA31 – **IP66 V_0**
Alimentação 220-240 V
Normas : EN NF 1970 – EN NF 14971

NF MEDICAL

Cores do estrado e madeiras

Bege RAL 1015 | Faia | Cerejeira

Nota:
A cama não pode ser utilizada por utentes com idade inferior a 12 anos, nem por utentes com tamanho equivalente ao de uma pessoa desta mesma idade ou mais pequeno.

CE

ORTOBEST, LDA
Av. João de deus, N°51-A r/c Esq. 2070-011 Cartaxo / Portugal
Tel.: (+351) 243 709 140/1
Fax: (+351) 243 709 142
Email: geral@ortobest.pt – www.ortobest.pt