



Yes, you can.®



TDX® SP

Obtenha mais que simples mobilidade

A **TDX® SP** é uma cadeira de rodas eléctrica de alta performance para os utilizadores que querem tirar o máximo partido da sua cadeira de rodas. A **TDX® SP** possui um sistema de condução de tracção central, obtendo desta forma uma excelente mobilidade. Os utilizadores mais activos vão apreciar a função Stability Lock que oferece o máximo de estabilidade e segurança em terrenos irregulares. O Sure Step® dispõe de uma tecnologia que permite ultrapassar os obstáculos de uma forma suave. O seu pioneiro sistema de basculação proporciona um óptimo posicionamento e uma excelente distribuição de pressão. Até mesmo os utilizadores mais pesados podem experimentar a velocidade e segurança graças aos potentes motores da **TDX® SP**.





➤ **Sim à mobilidade sem compromissos**

O raio de viragem extremamente pequeno deve-se ao tipo de condução com tracção central. Este tipo de condução proporciona uma mobilidade espectacular e uma condução intuitiva. A **TDX® SP** é a companhia ideal para uma condução interior e exterior graças a uma excelente estabilidade e grande capacidade de tracção em terrenos irregulares.

➤ **Pensada, experimentada e testada**

Para uma estabilidade e segurança máximas, o sistema patenteado Stability Lock mantém as seis rodas em contacto permanente com o solo. O Sure Step® permite que ultrapassar até os obstáculos mais difíceis de uma forma suave. Para um transporte em veículos motorizados, os pontos de fixação submetidos a crash-test permitem um transporte ainda mais seguro.

➤ **Sente-se e relaxe**

Cada um dos vários tipos de assentos pode ir ao encontro das necessidades dos utilizadores. O ângulo do encosto e do assento podem ser ajustados para uma posição de condução ou de descanso. A função de basculação de assento com um ângulo de 50° oferece um excelente conforto e distribuição de pressão.

➤ **Desenhada para utilizadores mais pesados**

Grças à sua engenharia sofisticada, construção robusta e motores potentes, a **TDX® SP** é a cadeira ideal para utilizadores pesados visto que suporta até 180 kg de peso do utilizador.



Opções e características



Tracção na roda Central Esta tecnologia específica permite uma excelente condução em espaços apertados e oferece uma condução intuitiva.



SureStep®
Esta tecnologia patenteada permite que a cadeira supere obstáculos até 7,5cm de altura de uma forma suave.




Stability Lock
Para uma estabilidade e segurança máxima. Esta característica inovadora mantém todas as 6 rodas em contacto com o solo e também absorve os impactos do terreno.



Basculação
Um ângulo máximo de 50° garante uma posição de descanso confortável e também uma melhor distribuição de pressão.



Reclinação do encosto
A reclinação até um ângulo de 35° permite um excelente posicionamento e melhor suporte ao nível do encosto.

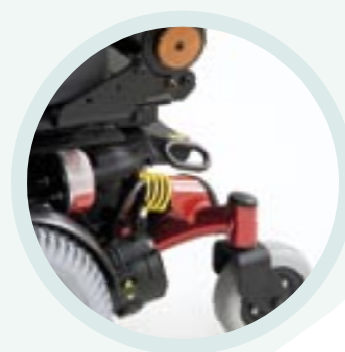

4 Pontos de fixação Existem quatro pontos de fixação extremamente resistentes que garantem estabilidade e segurança no transporte em veículos motorizados. A **TDX® SP** foi testada com sucesso no crash-test.



Dados técnicos

Assento Standard	44 - 48 cm	41 / 46 / 51 cm	45 cm ^{*1}	48 / 54 cm ^{*2}	23 - 32 cm	29 - 47 cm ^{*3}
Assento Contour	44 - 53 cm	41 / 46 / 51 cm	45 cm ^{*1}	64 cm ^{*2}	23 - 32 cm	29 - 47 cm ^{*3}
Assento Flex	44 - 53 cm	38 / 43 / 48 cm	45 cm ^{*1}	55 cm ^{*2}	23 - 32 cm	29 - 47 cm ^{*3}
Assento Standard	0 - 35°	64 cm	98 cm ^{*4}	98 cm ^{*5}	75 cm	138 / 165 kg ^{*6}
Assento Contour	0 - 35°	64 cm	108 cm ^{*4}	98 cm ^{*5}	75 cm	138 / 165 kg ^{*6}
Assento Flex	0 - 35°	64 cm	108 cm ^{*4}	98 cm ^{*5}	75 cm	138 / 165 kg ^{*6}
73,6 Ah (C20)	56 cm	7,5 cm	9° / 16 %	2 x 340 W	58 km	8 km/h

- *1 Plataforma de assento ao chão sem almofada e basculação.
- *2 Medida plataforma de assento.
- *3 Medida dos patins à plataforma de assento.
- *4 Configuração Standard, varia consoante a configuração.
- *5 Apoios de pernas no ângulo máximo.
- *6 Configuração Standard, varia consoante as opções como, basculação

Todas a medições foram retiradas segundo as normas de condições de teste standard da Invacare® menos nas previamente comunicadas:
 Peso do utilizador: 100 kg, baterias: 73 Ah, versão 8 km/h, assento standard, basculação de assento 4°, altura de assento 45 cm, ângulo do encosto 10°.

Cor do Chassis



Vermelho Eléctrico